



# 15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ

## 3 EKSEN 6 YÖN İÇİN ÖRNEK PERFORMANS SENARYOSU

**İş Emri:** İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, belirlenen yükü uygun taşıma ekipmanlarını kullanarak belirtilen rota sınırları içerisinde hedef noktaya taşıyınız.



### ÖRNEK MASA

Aday tarafından seçim yapılarak taşımada kullanılacak materyaller


**Not:** Sınırlandırılmış alanın genişliği, taşınacak yük genişliğinin her iki tarafından en fazla 1.5 metre boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir.


## 2 EKSEN 4 YÖN İÇİN ÖRNEK PERFORMANS SENARYOSU



**İş Emri:** İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, belirlenen yükü uygun taşıma ekipmanlarını kullanarak belirtilen rota sınırları içerisinde hedef noktaya taşıyınız.


### ÖRNEK MASA


Aday tarafından seçim yapılarak taşımada kullanılacak materyaller














## PERGEL VİNÇ İÇİN ÖRNEK PERFORMANS SENARYOSU


**İş Emri:** İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, belirlenen yükü uygun taşıma ekipmanlarını kullanarak belirtilen rota sınırları içerisinde hedef noktaya taşıyınız.


### ÖRNEK MASA


Aday tarafından seçim yapılarak taşımada kullanılacak materyaller







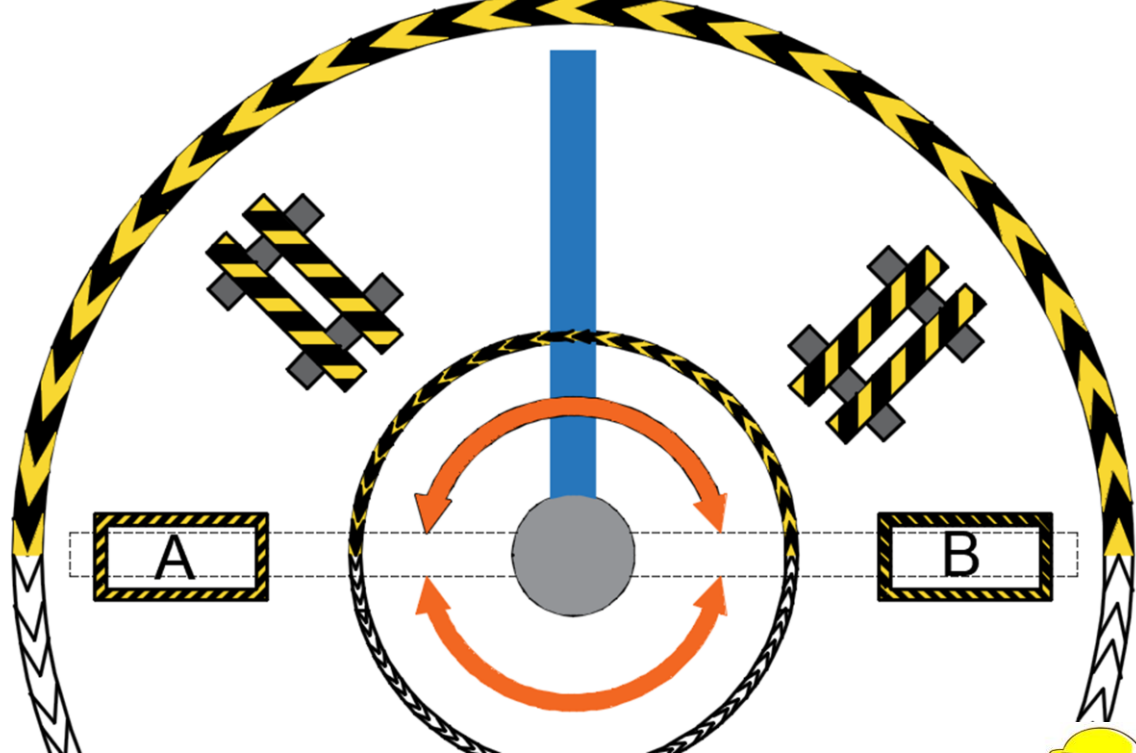



**Not:** Sınırlandırılmış alanın genişliği, taşınacak yük genişliğinin her iki tarafından en fazla 1.5 metre boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir.